


NARZĘDZIE DO WIERCENIA W DREWNIĘ

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x Przystawka do wiercenia otworów.

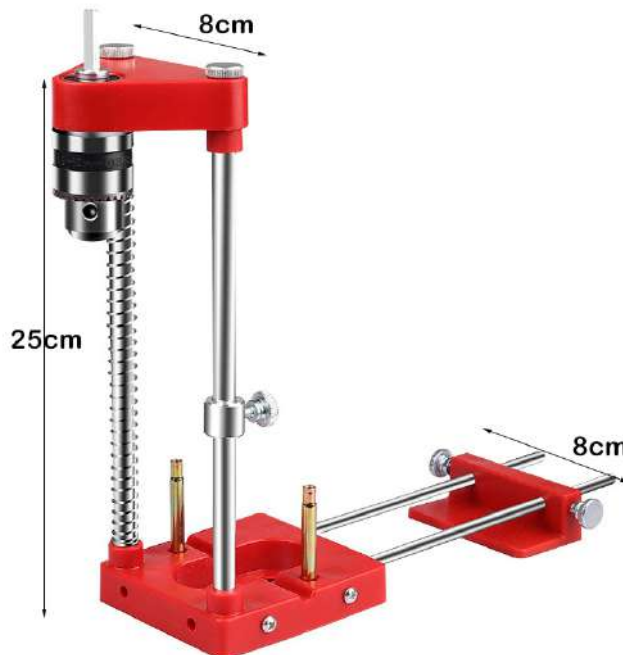

KOMPONENTY

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sprężyna | 8. 4x Nakrętka sześciokątna |
| 2. Powierzchnia pozycjonująca | 9. 2x Cienki pręt |
| 3. Uchwyt wiertarski | 10. 2x gruby pręt |
| 4. Narzędzie do dokręcania | 11. Powierzchnia podstawy |
| 5. Wałek obrotowy | 12. 5x Pokrętło śrubowe (2 rozmiary) |
| 6. Pierścień oporowy | 13. 2x Kołek ustalający |
| 7. 4x śruba krzyżowa (2 rozmiary) | 14. Powierzchnia nośna |

JAK ZŁOŻYĆ

1. Włożyć pręt obrotowy (5.) przez większy otwór z czarnym konturem w górnej części płyty nośnej (14.), przykręcić uchwyt wiertarski (3.) od dolnej strony.
2. Włożyć grube pręty (10.) do powierzchni podstawy (11.) i dokręcić je krótką śrubą krzyżową od dołu (7.).
3. Na jeden pręt (10.) założyć pierścień oporowy (6.), dokręcić go krótkim pokrętłem śruby (12), następnie włożyć drugi pręt (10.) do sprężyny.
4. Ustawić powierzchnię nośną (14.) na prętach (10.) i dokręcić ją krótkimi pokrętłami śrubowymi (12.)
5. Z boku powierzchni podstawy (11.) znajdują się 2 otwory po każdej stronie, zdecyduj gdzie potrzebujesz powierzchni pozycjonującej (2.) i włóż cienkie pręty (9.) do tych otworów. W dolnej części podstawy (11.), na końcu otworu na pręt, znajduje się niewielka przestrzeń, w którą wkładamy nakrętkę sześciokątną (8.) i mocujemy cienki pręt (9.).
6. Ustawić powierzchnię pozycjonującą (2.) na prętach (9.), którą można dowolnie regulować za pomocą dłuższych przycisków śrubowych (12.), które należy włożyć w otwory z boku tej powierzchni i dokręcić do nakrętek sześciokątnych (8.) włożonych w maleńkie otwory na końcu komory przycisków śrubowych (12.)
7. Włóż kołki ustalające (13.) do powierzchni podstawy (11.) i przymocuj je od dołu dłuższą śrubą krzyżową (7.)



WŁAŚCIWOŚCI

- Nadaje się do akumulatorowych wiertarek i wkrętarek.
- Dostosowuje się do grubości drewna.
- Przystawka jest odpowiednia do mebli, wyrobów drewnianych, połączeń w kształcie liter T i L oraz różnych krawędzi.
- Przystawka umożliwia opróżnianie wiórów w czasie rzeczy-

OSTRZEŻENIE

- Nie zostawiaj w zasięgu dzieci.
- Sprawdź, czy w pudełku znajdują się wszystkie ważne instrukcje i części.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu. Z gwarancji można skorzystać w firmie D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, żądając bezpłatnej wymiany lub zwrotu wartości nieodpowiedniego produktu.

Wyślij do nas e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Okres gwarancji produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia