

STRUMENTO DI PERFORAZIONE DEL LEGNO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Attacco per forare.




COMPONENTI

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Molla | 8. 4x Dado esagonale |
| 2. Superficie di posizionamento | 9. 2x asta sottile |
| 3. Mandrino di perforazione | 10. 2x Asta di spessore |
| 4. Strumento di serraggio | 11. Superficie di base |
| 5. Albero rotante | 12. 5x Pomello a vite (2 misure) |
| 6. Anello di arresto del trapano | 13. 2x Perno di posizionamento |
| 7. 4x Vite a croce (2 misure) | 14. Superficie di supporto |

COME MONTARE

1. Inserire l'asta rotante (5.) attraverso il foro più grande con il contorno nero sul lato superiore della piastra di supporto (14.), avvitare il mandrino (3.) dal lato inferiore.
2. Inserire le aste spesse (10) nella superficie di base (11.) e stringerle con una vite a croce corta dal basso (7.).
3. Mettere l'anello di arresto (6) su un'asta (10), stringerlo con la manopola corta (12), poi mettere l'altra asta (10) nella molla.
4. Posizionare il piano d'appoggio (14.) sulle aste (10.) e stringerlo con i pomelli corti a vite (12.).
5. Sul lato della superficie di base (11.) hai 2 fori su ogni lato, decidi dove hai bisogno di una superficie di posizionamento (2.) e inserisci le barre sottili (9.) in questi fori. Sul fondo della superficie di base (11.), alla fine del foro dell'asta, c'è un piccolo spazio in cui si inserisce il dado esagonale (8.) e si fissa l'asta sottile (9.).
6. Regolare la superficie di posizionamento (2.) sulle aste (9.), che può essere regolata a piacere con dei bottoni a vite più lunghi (12.), che dovete inserire nei fori sul lato di questa superficie e serrare nei dadi esagonali (8.) inseriti nei piccoli fori all'estremità del vano dei bottoni a vite (12.).
7. Inserire i perni di posizionamento (13.) nella superficie di base (11.) e fissarli dal basso con una vite a croce più lunga (7.).

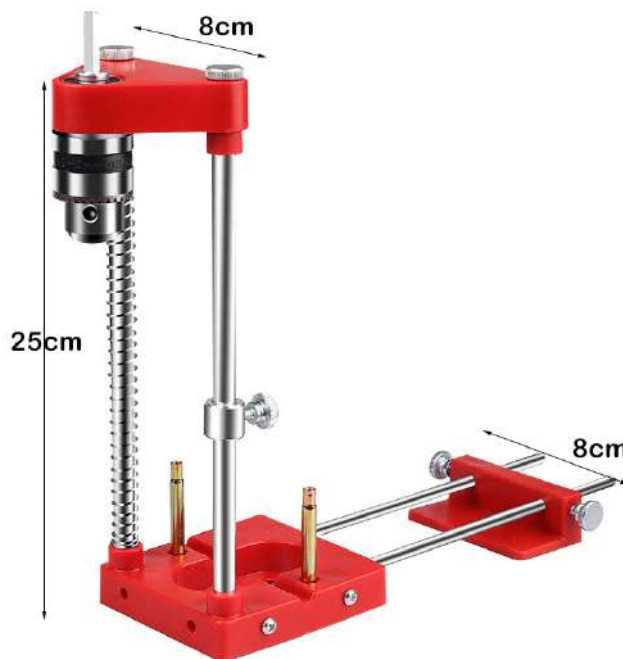

PROPRIETÀ

- Adatto per trapani a batteria e cacciaviti.
- Si adatta allo spessore del legno.
- L'attacco è appropriato per mobili, prodotti in legno, giunti a forma di lettere T e L e vari bordi.
- L'attacco permette di svuotare i chip in tempo reale.

AVVERTIMENTO

- Non lasciare ad un'altezza raggiungibile per i bambini.
- Controlla se la scatola è arrivata con tutte le istruzioni importanti e tutte le parti.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Sloveno richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto.



CONTATTO

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia